



# LAN用 雷ガード


## NPL シリーズ



### 雷からLANを守る！



### 接続例

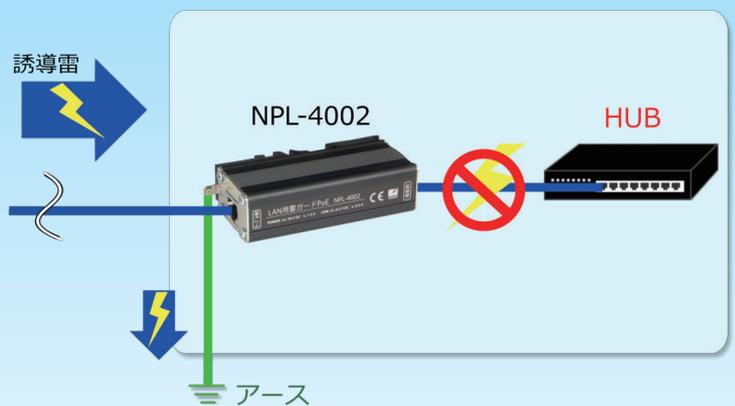

- HUB、ルータ、サーバに！
- ネットワークカメラ、レコーダに！
- Wi-Fi アクセスポイントに！

■ LANケーブル     
 ■ アース接続線     
 ■ 赤文字 防護対象機器



## 株式会社 日辰電機製作所

## 製品紹介

### NPL-4002

放流タイプPoE



Cat.6A  
10GBASE-T

PoE++対応

カテゴリ  
C2/D1

DINレール  
取付可能

電圧防護レベル  
使用環境  
外形寸法  
質量

700V以下  
温度:-10~50℃ 湿度: 15~85%RH (結露しないこと)  
約W25×H47×D90 (mm) (突起物、端子部を除く)  
約135g

### NPL-2002

放流タイプPoE



Cat.5e  
1000BASE-T

PoE+対応

カテゴリ  
C2/D1


DINレール  
取付可能

電圧防護レベル  
使用環境  
外形寸法  
質量

500V以下  
温度:-10~50℃ 湿度: 15~85%RH (結露しないこと)  
約W40×H23×D82 (mm) (突起物、端子部を除く)  
約60g

### NPL-1001

絶縁タイプ



Cat.5e  
1000BASE-T

アース不要

インパルス  
耐電圧10kV

小型で  
かんたん接続

使用環境  
外形寸法  
質量

温度:-20℃~+60℃ 湿度: 35~85%RH (結露しないこと)  
約W24×H22×D51 (mm) (突起物、端子部を除く)  
約20g

## NPLシリーズ紹介



NPL-2001 放流タイプ



NPL-3001 電源用

使用可能な回線距離は最大 100mです。  
接続する機器や回線の状態によっては  
通信可能な最大距離が短くなる場合があります。

製品仕様の詳細については  
当社ホームページをご参照ください。

株式会社 日辰電機製作所

NISSHIN

<http://www.nisshin-electric.com>

[support2@nisshin-electric.com](mailto:support2@nisshin-electric.com)

〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原108-3



※仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。