
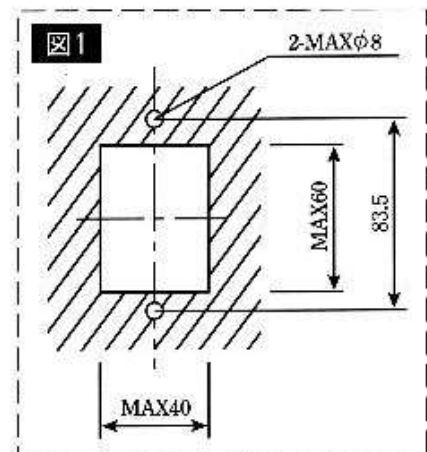
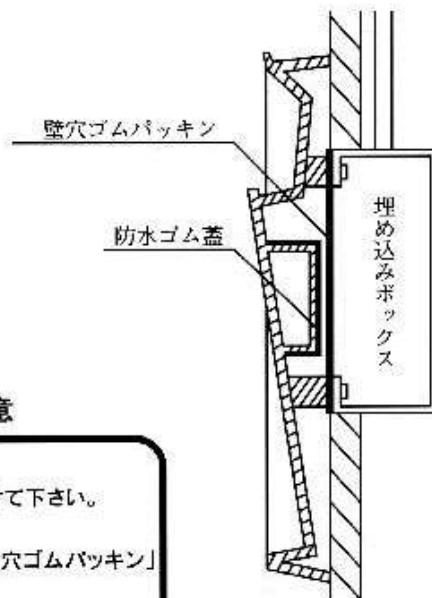



ND-105 () 電話機外觀図

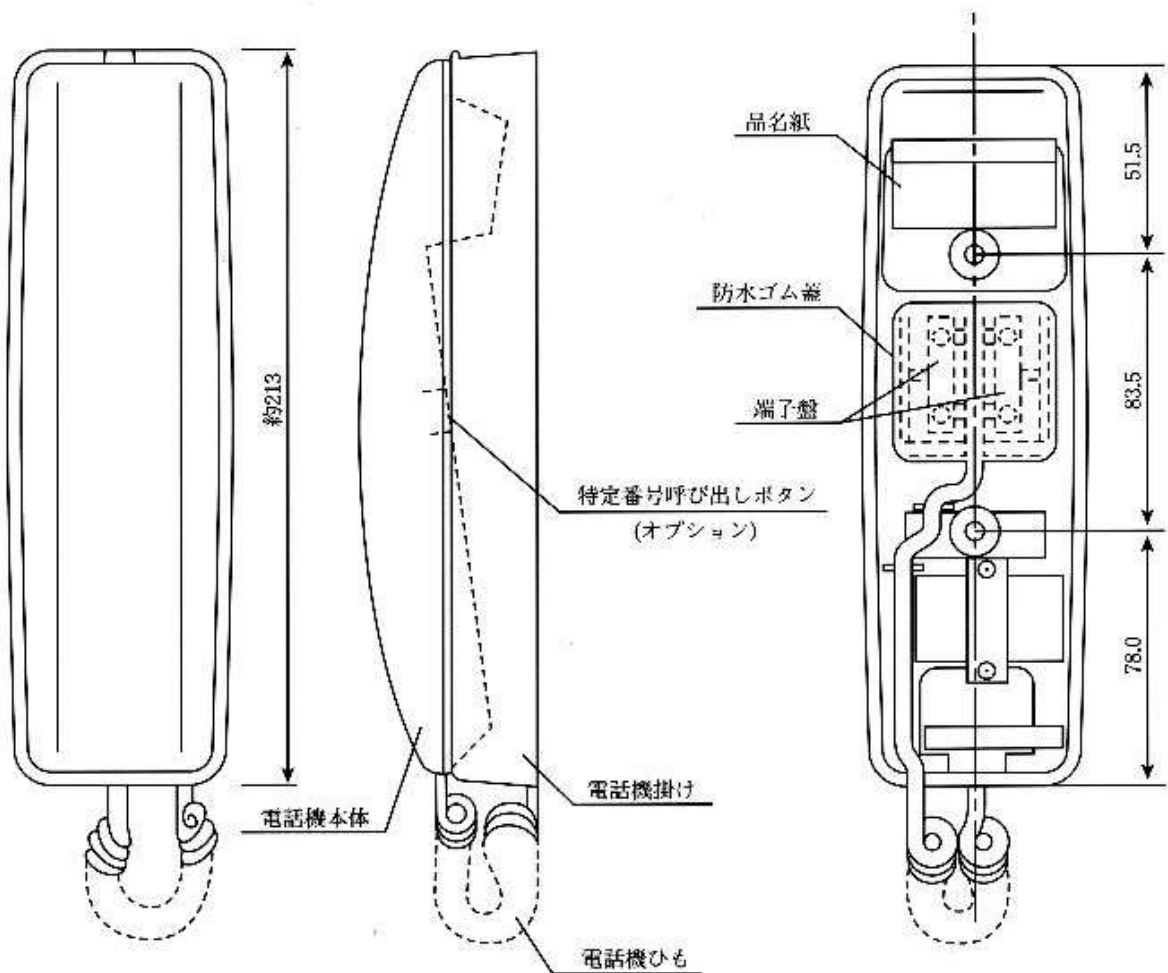

取り付け上のご注意

- 壁の穴あけ寸法
壁の穴は、できるだけ小さくあけて下さい。
最大寸法は図1の通りです。
- 取り付けネジ穴を基準にして「壁穴ゴムパッキン」を壁に貼り付けて下さい。
- 端子盤には、配線後「防水ゴム蓋」を必ず取り付けて下さい。

株式会社 日辰電機製作所
〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原108-3
URL : <https://www.nisshin-electric.com/>


工事仕様書

接続の仕方

この電話機は壁かけで使います。卓上で使うときは電話機台を固定して下さい。

取り付け方法

- ①壁穴ゴム/パッキンの中心に外線を通し被覆を約7mmむく。
(注) シールが付いている方を壁側にします。

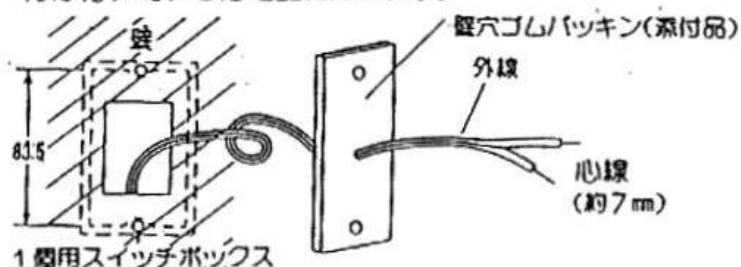

- ②電話機台に付いている丸蓋ゴム/パッキン、カードプレート、カードを取りはずします。



- ③防水ゴム蓋をはずし、外線取付けネジをゆるめ角ワッシャの中に外線(心線)を入れ、締付け、防水ゴム蓋をかぶせます。

