

# 線路抵抗調整部品

線路抵抗調整部品は、ビジネスホン電話機の不活性対策が可能な製品です。

## 特長

- ビジネスホン電話機において、電話機が立ち上がらない事象に対応
- 指定のケーブルに張替えが困難な場合、モジュラジャックと電話機ヒモの間に挿入し対策可能
- 標準セットに3種類(39Ω、51Ω、75Ω)を同梱しており、お客様設置環境に合わせて使い分け可能




線路抵抗調整部品

## 仕様

項目	性能
抵抗値	39Ω、51Ω、75Ω
寸法・質量 (3種類共通)	寸法 約 30 mm(W) × 23 mm(H) × 60 mm(D) +100 mm(コード部) 質量 約 25g
使用温湿度範囲	0°C~40°C 10%~85% RH (但し結露しないこと)
標準セット構成	39Ω:7個、51Ω:8個、75Ω:5個 合計:20個

各抵抗値(39Ω、51Ω、75Ω)でのご注文も承ります(20個単位)

## 接続例

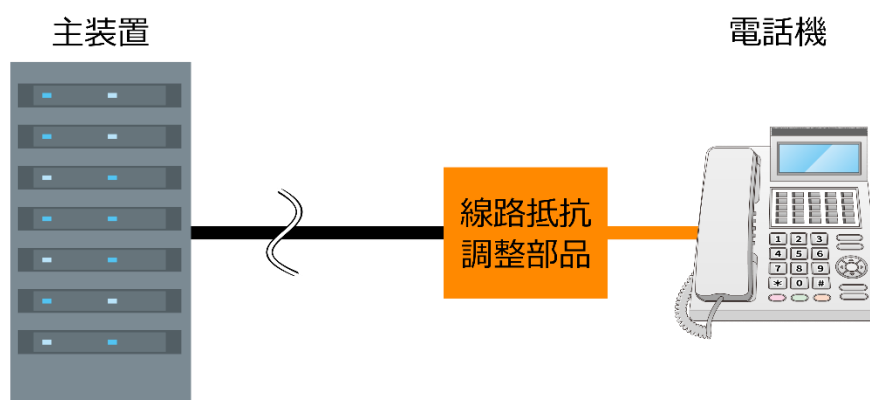

注:仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

B5-D 02



株式会社 日辰電機製作所

〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 108-3  
TEL: 04-2934-4151 FAX: 04-2934-4155  
E-mail: support2@nisshin-electric.com  
<https://www.nisshin-electric.com>