

ドライバソフトのインストールについて

目 次

概要	2
Windows パソコンにドライバソフトをインストールする前の確認	2
自動インストール手順	2
手動インストール手順	3
アロハとパソコンの接続確認	5
パソコンの OS が Mac／Android をご使用の場合	6

株式会社 日辰電機製作所

1. 概要


本資料は、アロハのドライバソフトのインストール方法を記載しています。

パソコンの OS: Windows10 についてのインストール方法を記載します。

又、OS が Mac/Android の場合は、IC メーカーのホームページよりドライバソフトのダウンロードが行えます。

2. Windows パソコンにドライバソフトをインストールする前の確認


ご使用しているパソコンの環境により、インストール方法が異なります。

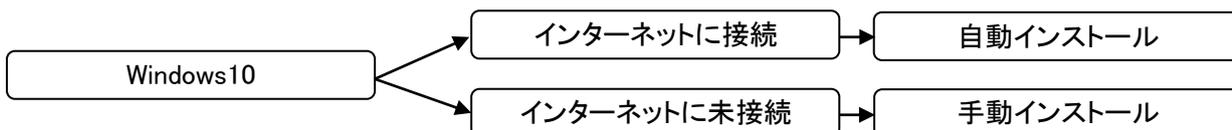

2.1 自動インストール

ご使用のパソコンがインターネットに接続している場合は、添付の USB ケーブルにてアロハとパソコンを接続すると、自動的にドライバソフトのインストールが始まります。

(1)アロハとパソコンを接続します

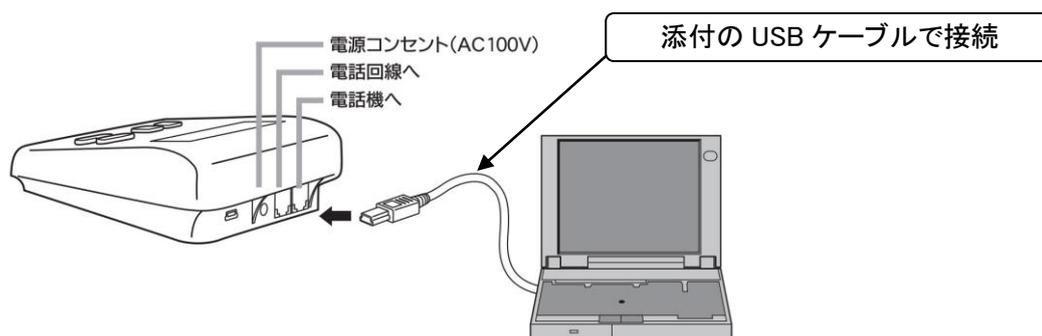

(2)下記の「デバイスのセットアップ」通知が表示され、暫らくすると「デバイスの接続準備ができました」通知が自動で表示されます。



2.2 手動インストール

インターネットに接続されたパソコンから、弊社ホームページ <https://www.nisshin-electric.com/> のドライバソフトをダウンロードしていただき、USBメモリなどでご使用のパソコンにコピーしてインストールを行ってください。

(1)ドライバソフトのダウンロード

①弊社ホームページの「CTI 製品の各種ダウンロード」

<https://www.nisshin-electric.com/products/list/cti/cti/download.html> を開き、ドライバソフトの○印からダウンロードして下さい。



株式会社 日辰電機製作所
NISSHIN ELECTRIC CO.,LTD. ENGLISH

ホーム 会社情報 製品情報 雷・ノイズコンサル室 ニュース&トピックス お問い合わせ

製品情報

ホーム > 製品情報 > CTI製品 > CTI製品の各種ダウンロード

CTI製品の各種ダウンロード

ダウンロードページ一覧


ダウンロード種類	アロハ NDS	アロハ ND6	備考
ドライバソフト	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	バージョンv202
取り扱い説明書	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
機能仕様書	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DLL(4版)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
アロハ Q&A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

CONTENTS

- ▶ GDT: 雷防護部品
- ▶ SPD: 雷防護製品
- ▶ 雷害知覚機器
- ▶ CTI製品
- ▶ EMC: その他

当社製品販売店紹介

②ダウンロードしてファイルを開くと下記が表示されます。

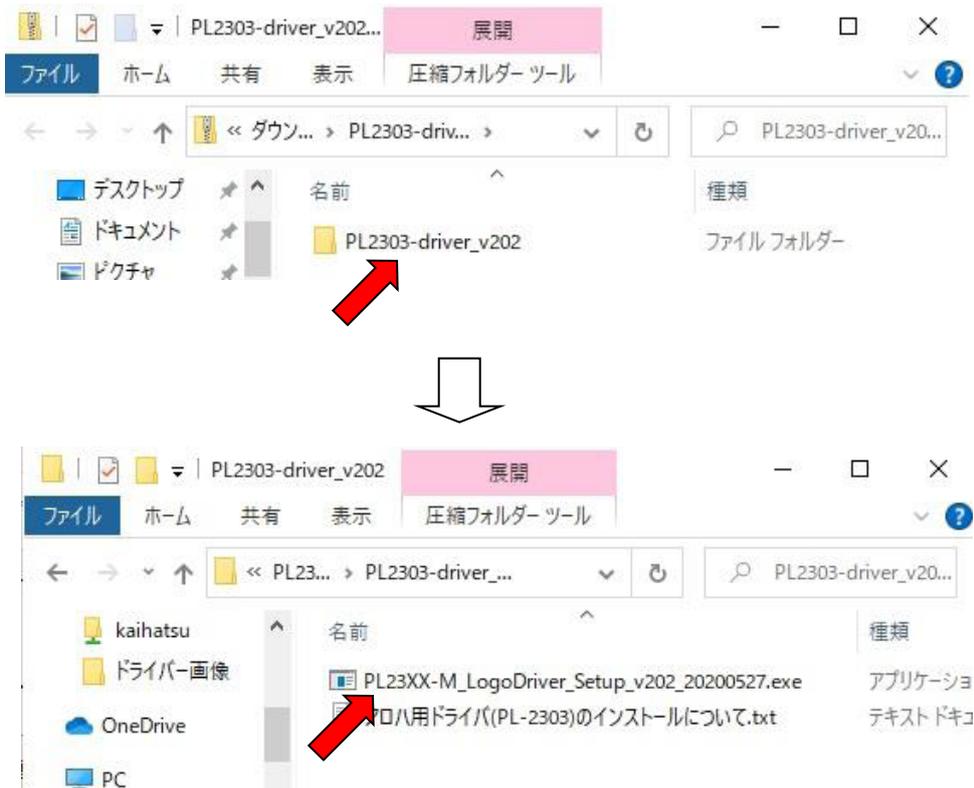

PL2303-driver_v202... 展開

ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォルダー ツール

PL2303-driver_v202

名前 種類

PL2303-driver_v202 ファイル フォルダ

PL2303-driver_v202 展開

ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォルダー ツール

PL2303-driver_v202


名前 種類

PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v202_20200527.exe アプリケーション

アロハ用ドライバ(PL-2303)のインストールについて.txt テキストドキュメント

※圧縮(zip形式)フォルダーですので、すべてのフォルダーを展開してください


- ・フォルダーを展開すると、下記画面となります。
- ・インストールするドライバソフトは、下記となります。

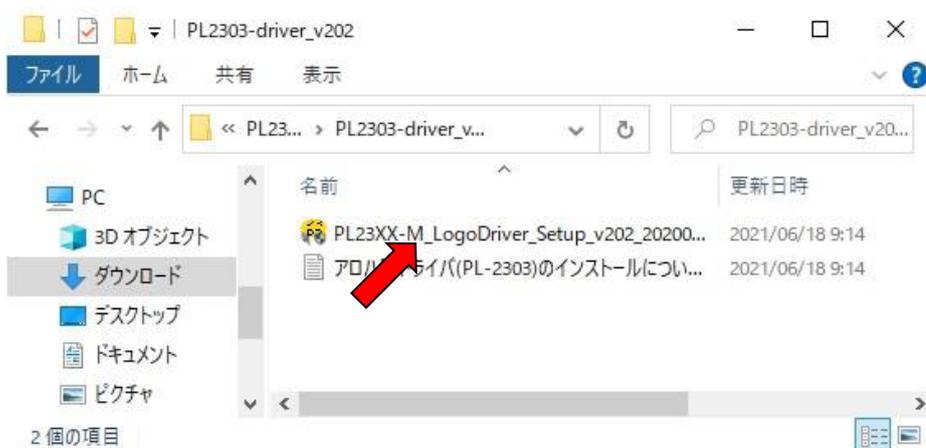

(2)ドライバソフトのインストール

※アロハとパソコンは、USB ケーブルで接続しないでください

①下記のファイルをクリックし、手順に従ってインストールします

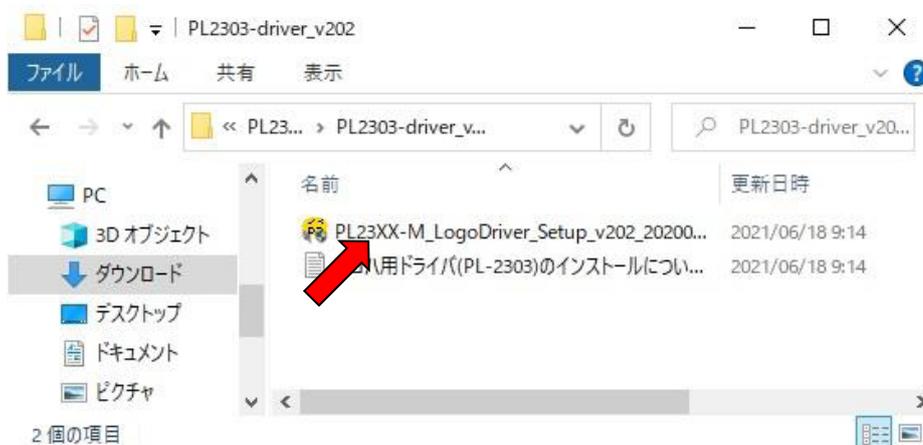

②ドライバソフトのインストールが完了しましたら、アロハとパソコンを接続させます。

※インターネットに接続されていないパソコンには、上記ドライバソフトを USB メモリなどでコピーし、ご使用のパソコンにコピーしてインストールしてください。

3. アロハとパソコンの接続確認

パソコンのデバイスマネージャーにてアロハが正常に接続しているか確認します

(1) パソコン画面確認操作 (Windows10)

※アロハとパソコンは、USB ケーブルで接続してください


① スタートアイコンを右クリックして、「デバイスマネージャー」を左クリックします



② 「デバイスマネージャー」画面が表示されましたら、「ポート (COM と LPT)」をクリックします。

アロハとパソコンが正常に接続されている時は、「Prolific PL2303GC USB Serial COM Port ()」または、「Prolific USB-to-Serial Comm Port ()」のどちらかが表示されます。

() は、お使いのパソコンがアロハを認識している COM 番号が表示されます。

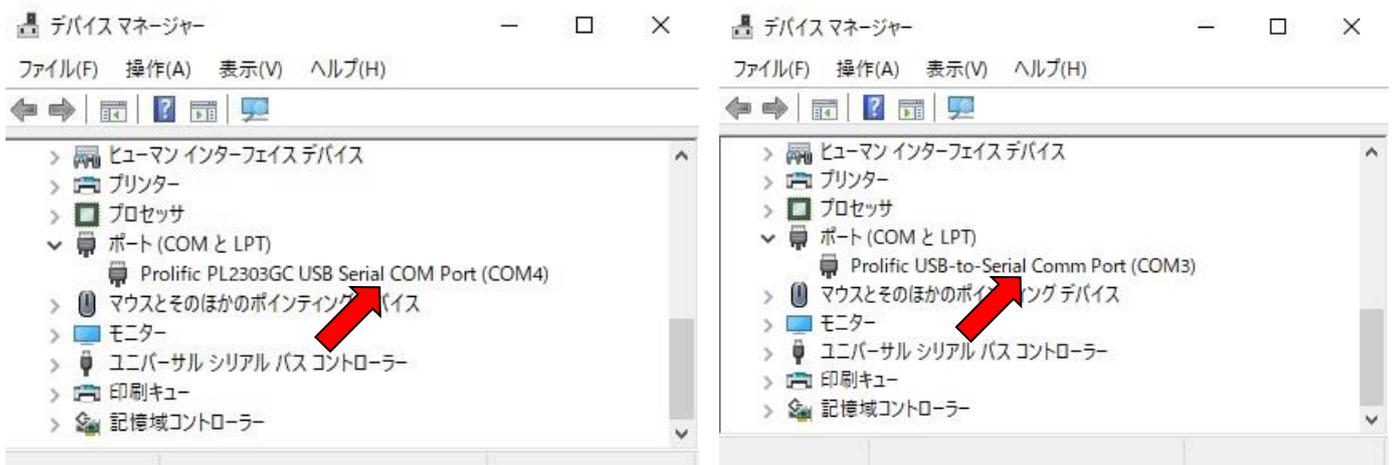

※表示の違いは、アロハ部品に使用している「ドライバーIC」のバージョンで異なります。

4. パソコンの OS が Mac/Android をご使用の場合

IC メーカーのホームページよりドライバソフトのダウンロードが行えます。

尚、Mac、Android のドライバソフトについては、弊社では動作確認をしていません。

(1) IC メーカー「プロリフィック」の URL <http://www.prolific.com.tw/JP/> より、

「製品情報」→「スマート I/O」→「Serial / Parallel」のページを表示させます。

Popular Downloads より、ご使用の OS にあったドライバーをダウンロードしてください。

Windows: PL2303 Windows Driver Download

Mac OS: PL2303 Mac OS X Driver Download

Android: PL2303 Android Driver SDK Solution